


tortone

RODILLOS VIBRANTES DE ARRASTRE RVT


- MOTORES DEUTZ REFRIGERADOS POR AIRE
- SISTEMA DE SUSPENSION NEUMATICA PATENTADA (SIN TACOS).
- LUBRICACION DEL EJE EN BAÑO DE ACEITE
- EMBRAGUE CENTRIFUGO AUTOMATICO.
- TAMBORES LISOS Y PATA DE CABRA.

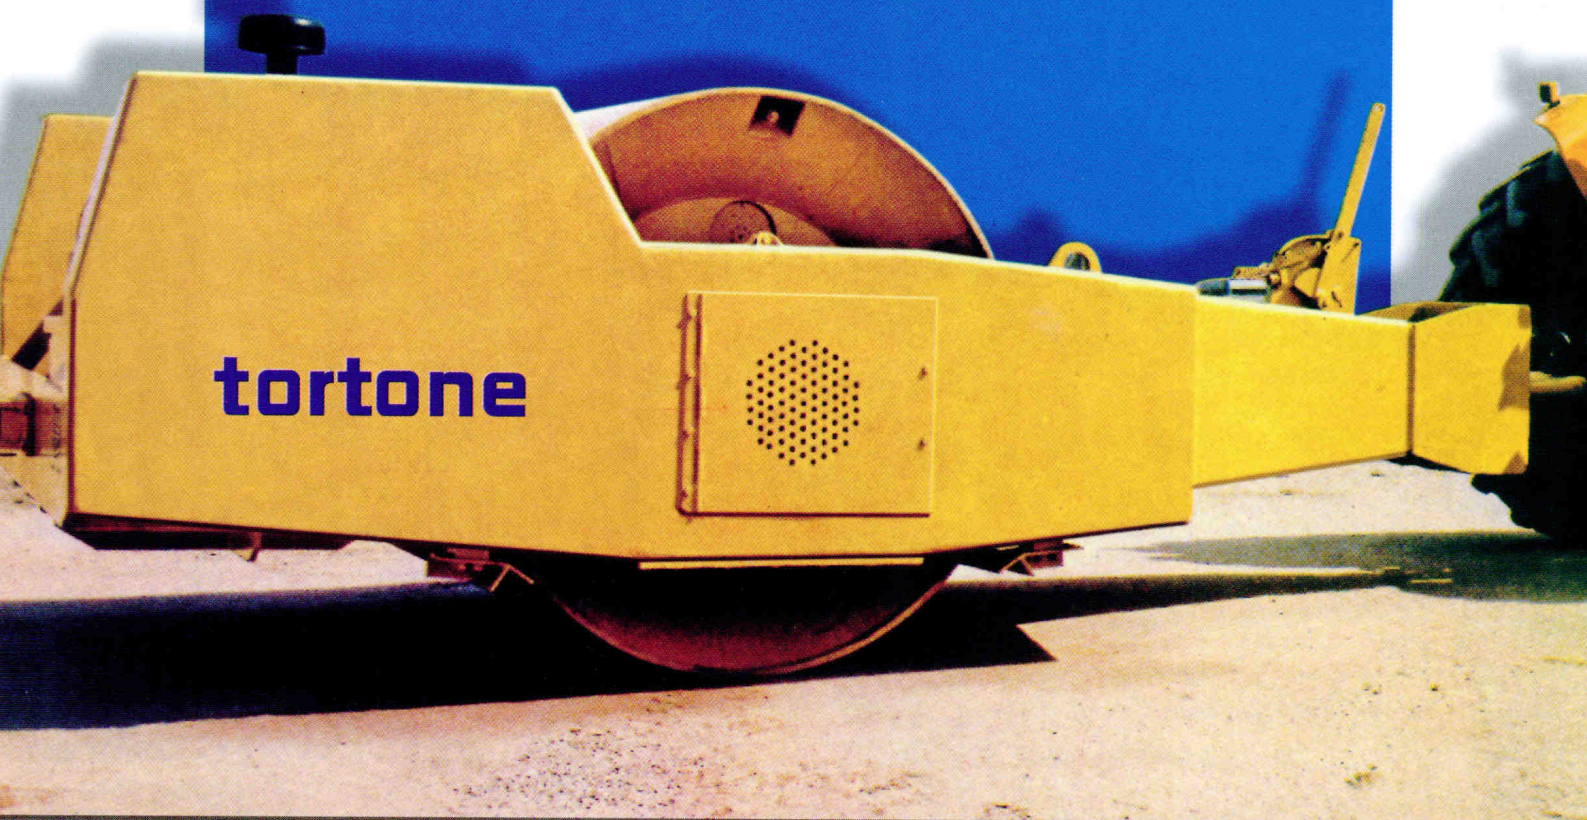

RODILLOS VIBRANTES DE ARRASTRE

R V T

SISTEMA DE LUBRICACION

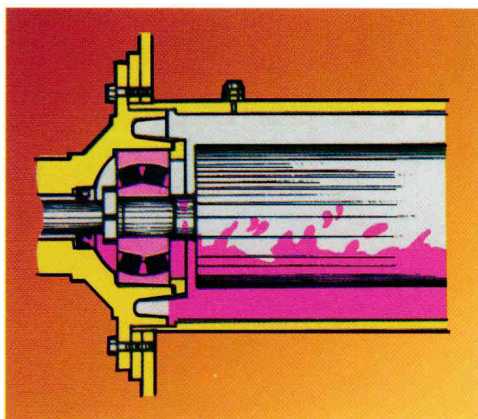


El nuevo sistema de lubricación permanente incorporado por **TORTONE** para su línea de rodillos vibrantes, mantiene los cojinetes en un baño de aceite constante que asegura una lubricación uniforme y una mejor disipación de temperatura del rodamiento. Esto garantiza una mayor vida útil, a la vez que disminuye los costos de mantenimientos y los riesgos de "un olvido" en la lubricación. Solamente es necesario controlar el nivel de aceite semanalmente.

SISTEMA DE SUSPENSION NEUMATICA

La Suspensión neumática patentada para la aislación de las vibraciones del tambor al chasis representa la más revolucionaria innovación en el campo de los rodillos vibrantes.

En el sistema usado por **TORTONE** el aire contenido en los nemáticos inflados se comporta adiabáticamente, o sea se comprime y se expande sin generar temperatura, es decir sin disipar energía.

De esta forma se garantiza una mayor transmisión de energía al suelo y un aumento de la vida útil de los componentes: baterías, motor, instrumental, etc.

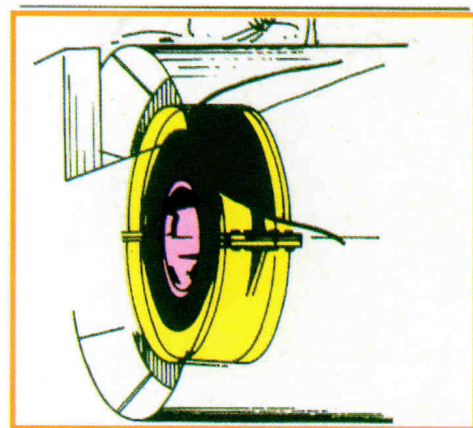

CARACTERISITCAS TECNICAS

		RVT 80	RVT 80 Z	RVT 100	RVT 100 Z	RVT 200
Peso en orden de marcha	Kg.	4.800	5.100	6.400	6.750	8.000
Fuerza del impacto total	Kg.	13.000	13.300	18.000	18.350	20.000
Frecuencia de Vibración	HZ	30	30	30	30	30
Motor marca Deutz	Modelo	F 3L913	F 3L913	F 4L913	F 4L913	BF 4L913
Nº Cilindros	c/u	3	3	4	4	4
Potencia DIN 6270 B	C.V.	53	53	72	72	87
Cilindrada	Cm ³	3.064	3.064	4.086	4.086	4.086
Ancho de tambor	mm	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900
Diámetro del tambor	mm	1.100	1.100	1.400	1.468	1.400
Producción horaria	m ³	300/1500	300/1500	300/2000	300/2000	300/2800

tortone s.a.


FABRICA Y ADMINISTRACION:

Av. Vélez Sarsfield 4000/200
(5016) Córdoba - R.A.
Tel. (0351) 461-5362/5368
Fax (0351) 461-5378
www.tortone.com.ar
E-mail:ventas@tortone.com.ar

EXPOSICION Y VENTA:

Ruta Panamericana Km.24,3
(1611) Don Torcuato - Bs.Aires - R.A.
Tel. (011) 4748-0538
Fax (011) 4748-3835
E-mail:buenosaires@tortone.com.ar

DIMENSIONES DE RODILLOS VIBRANTES

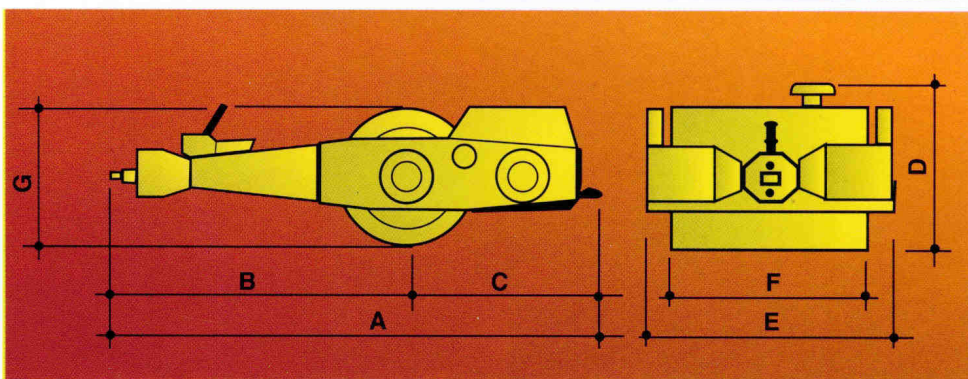

	A	B	C	D	E	F	G
RVT 80	4.255	2.470	1.785	1.500	1.930	1.500	1.100
RVT 80 Z	4.255	2.470	1.785	1.500	2.450	1.500	1.200
RVT 100	4.830	3.000	1.830	1.650	2.430	1.900	1.400
RVT 100 Z	4.830	3.000	1.830	1.650	2.450	1.900	1.470
RVT 200	4.830	3.000	1.830	1.650	2.430	1.900	1.400

Para no interrumpir el programa de continuo perfeccionamiento, la máquina ilustrada y sus características pueden sufrir modificaciones. La foto representa máquina munida de accesorio.

AGENTE